


Tile House balkongskydd

Balkongskydd i markistyg från Sandatex

Tyg nr 5407/106 (Sandatex Broschyr 2023)

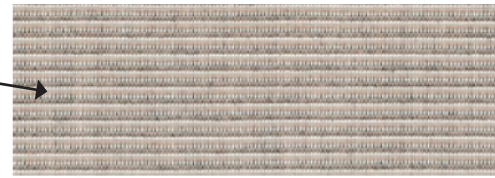

5407/106

NCS 4005-Y50R

Rekommenderat utförande:


Höjd: 1,0 m

Bredd/längd: Mått tas på plats, anpassas till varje specifik balkong.

Infästning: Balkongskyddet knyts fast i balkongräcket. Svarta öljetter med svarta snören i över- och underkant av tyget.

Öljetterna placeras med 20 cm mellanrum.

Tyget placeras på insidan av räcket och centreras i höjled med 2,5 cm marginal i över- respektive underkant av räcket.

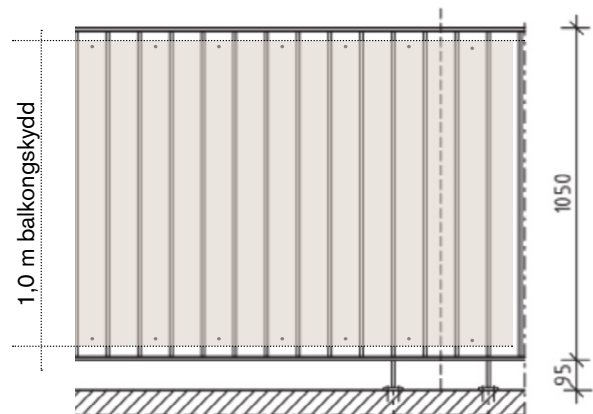

Exempel på leverantör

Solariserat Solskydd Stockholm, Kungsholmen
<https://www.solariserat.se/solskydd/markiser/balkongskydd/>

Beställning och måtttagning i dialog med leverantören.

Arkitektåtgivning

För ytterligare rådgivning om utförandet, återkom gärna till oss på Kjellander Sjöberg arkitekter. Välkomna!

www.kjellandersjoberg.se